


Retráctil Flat Roof




sombra / Invernaderos

- Incrementa la calidad de la cosecha y reduce el tiempo a cosecha al proveer protección al frío, sombreado y ventilación usando la misma cubierta
- Invernaderos en operación desde hace 18 años
- Las naves han resistido huracanes y tormentas de granizo
- Los techos se pueden operar en condiciones de vientos fuertes
- La cubierta de los techos dura de 6 a 10 años

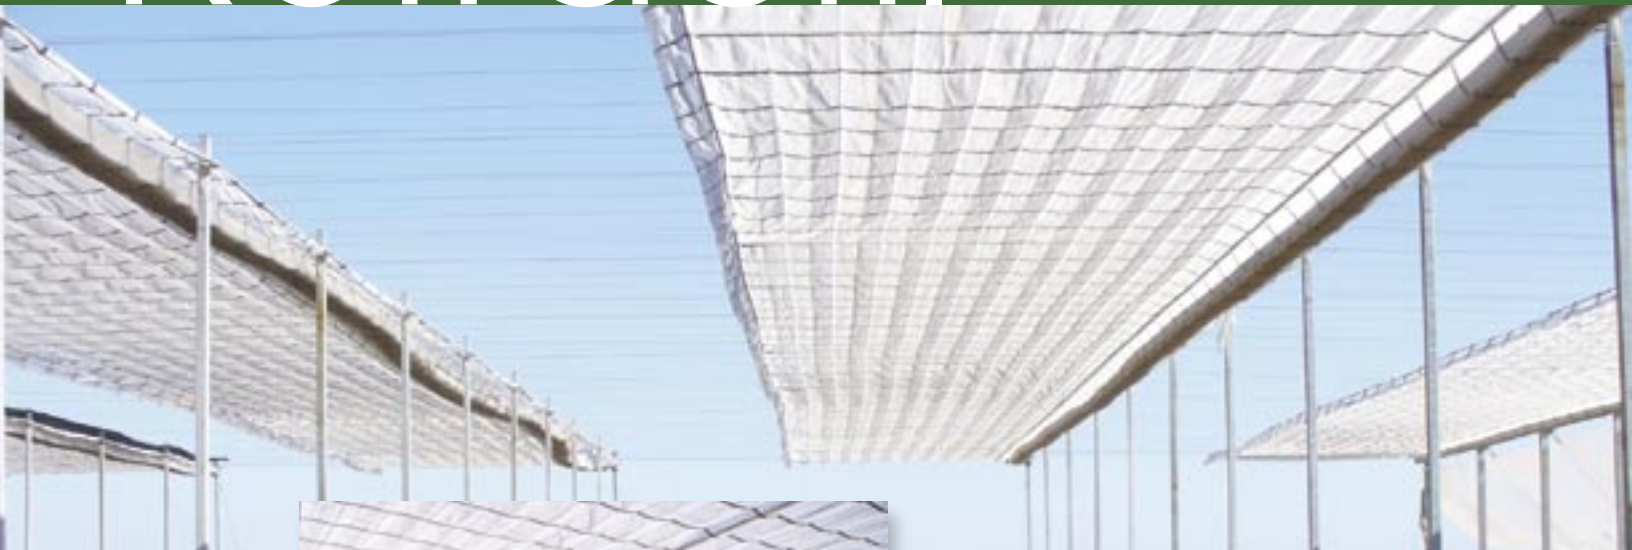

Detalles de los Invernaderos Retráctiles Flat Roof

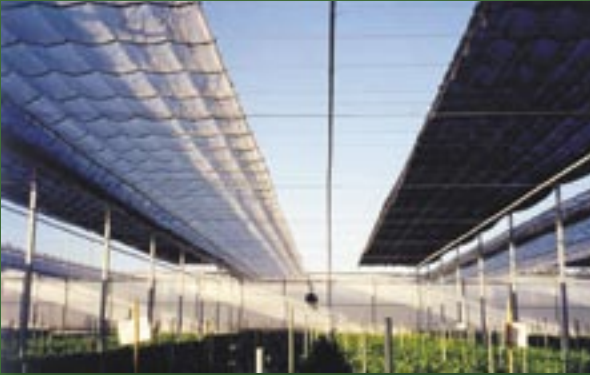

Sistemas de doble techo para máximo control y flexibilidad



Prolongar la vida del techo usando un pabellón opcional



- Ancho de naves estándar: 24' y 30' (7.3m, 9.14m)
- Altura a canaleta: 12', 14', 16' y 18" (3.65m, 4.3m, 4.87m, 5.5m)
- Tiempo de cierre de Techos: 4 minutos
- Superficie máxima que se abre con un solo motor: 90,000 pies² (8,350m²)
- Resistencia a carga máxima de viento: 110 mi /h (180km/h) con el techo cerrado



Los tirantes de los postes laterales su pueden colocar en el interior o en el exterior



CRAVO EQUIPMENT LTD.

30 White Swan Road
Brantford, Ontario
Canada, N3T 5L4
T. (1) 519.759.8226
F. (1) 519.752.0082
ventas@cravo.com
www.cravo.com